


5 スチーム トラップ Steam Trap

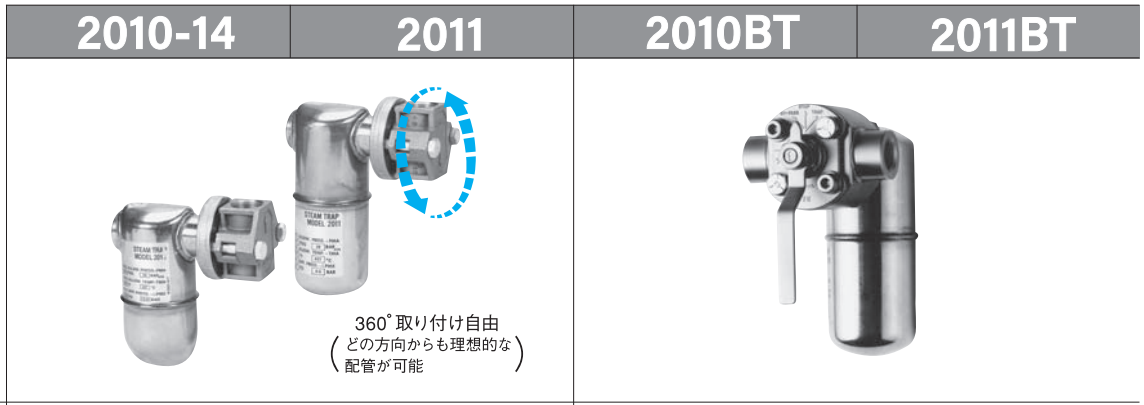

		2010-14	2011	2010BT	2011BT															
特 徴		SUS 製・ユニバーサルコネクター付		SUS 製・バイパスコネクター付																
形 式		逆バケット式																		
仕 様	適 用 流 体	蒸気ドレン		蒸気ドレン																
	最 高 圧 力	2.8MPa		1.0MPa																
	最 高 作 動 圧 力 差	1.4MPa	0.49MPa 0.87MPa 2.8MPa	1.0MPa	0.49MPa 0.87MPa 1.0MPa															
	最 高 使 用 温 度	427°C		183°C																
	接 続 方 式	JIS Rc		JIS Rc																
材 質	本 体	SUS		SUS																
	弁 体 ・ 弁 座	SUS		SUS																
	バ ケ ッ ト	SUS		SUS																
	コ ン ネ ク タ ー	本 体	SUS		SUS															
	コ ッ ク	—		SUS																
	パ ッ キ ン	—		PTFE(ふっ素樹脂)																
		標準品		標準品																
呼 び 径	価 格 (円)	L×Hmm 質 量 kg	価 格 (円)	L×Hmm 質 量 kg	価 格 (円)	L×Hmm 質 量 kg														
10A (3/8)	85,800	60×147 1.9	88,500	60×172 2.0																
15A (1/2)	85,800	60×147 1.9	88,500	60×172 2.0	160,000	100×117 2.8														
20A (3/4)	85,800	60×147 1.9	88,500	60×172 2.0	161,000	100×142 2.9														
25A (1)					162,000	100×142 2.9														
					163,000	118×142 3.0														
スペシャルスペック																				
摘 要		<p>■オリフィス一覧表 (2011) 最高作動圧力差は、各オリフィスサイズにより異なります。 下記一覧表にてご選定ください。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">オリフィスサイズ (inch)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5/32</td> <td>1/8</td> <td>7/64</td> <td>#38</td> <td>5/64</td> </tr> <tr> <td>0.49</td> <td>0.87</td> <td>1.4</td> <td>1.75</td> <td>2.8</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">最高作動圧力差 MPa</p>				オリフィスサイズ (inch)					5/32	1/8	7/64	#38	5/64	0.49	0.87	1.4	1.75	2.8
オリフィスサイズ (inch)																				
5/32	1/8	7/64	#38	5/64																
0.49	0.87	1.4	1.75	2.8																
寸 法 図																				

5
ス
チ
ーム
ト
ラ
ッ
プ
・
ガ
ス
ト
ラ
ッ
プ

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。