


1 減圧弁

Pressure Reducing Valve

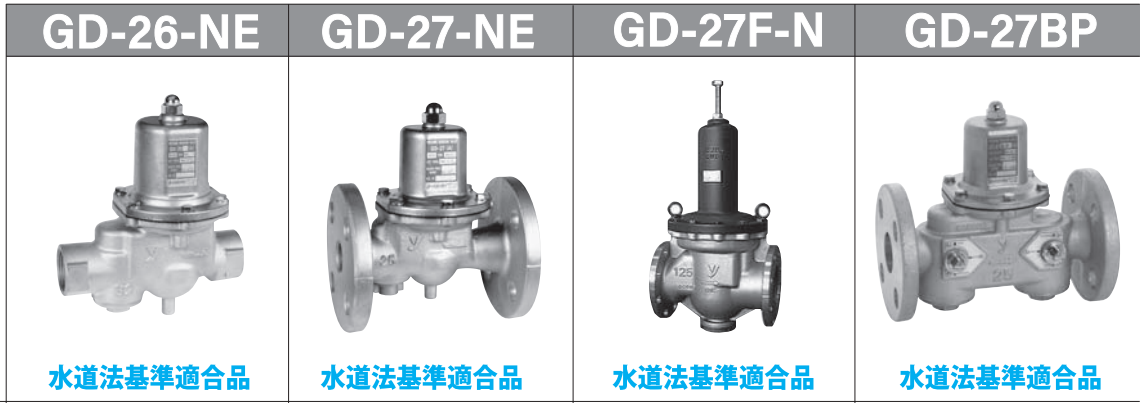

特 徴

- GD-26-NE: 冷水水・一次圧力 1.0MPa ねじ込み
- GD-27-NE: 冷水水・一次圧力 1.0MPa フランジ
- GD-27F-N: 冷水水・一次圧力 1.0MPa フランジ
- GD-27BP: 冷水水・一次圧力 1.0MPa バイパス付

形 式 直動式

仕 様	適用流体	冷水水		
	一次側圧力	1.0MPa 以下		
	二次側圧力	A:0.05~0.35MPa B:0.3~0.7MPa	A:0.05~0.2MPa B:0.2~0.5MPa	A:0.05~0.35MPa B:0.3~0.7MPa
	最大減圧比	10:1		
	最高温度	90°C		
	接続方式	JIS Rc	JIS 10KFF	

材 質	本 体	CAC		
	弁 体	FKM		
	弁 座	CAC		
	ダイヤフラム	耐塩素 EPDM	FKM	耐塩素 EPDM

呼 び 径	標準品		標準品		受注品		標準品	
	価 格 (円)	L×Hmm 質量 kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量 kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量 kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量 kg
15A(1/2)	72,700	115×159.5 1.6						
20A(3/4)	75,200	120×159.5 1.7					206,000	200×198 6
25A(1)	82,700	135×170 2.1	129,000	160×170 5.1			207,000	200×198 7
32A(1 1/4)	117,000	180×224 4.0	166,000	200×224 7.5			297,000	245×249 11
40A(1 1/2)	120,000	180×224 4.4	173,000	200×224 7.7			298,000	245×249 12
50A(2)	143,000	200×239.5 6.5	236,000	220×239.5 10.9			342,000	260×278 16
65A(2 1/2)			334,000	220×329 20.0			560,000	328×356 30
80A(3)			359,000	230×345 22.0			659,000	402×386 38
100A(4)			511,000	270×412 33.0			917,000	470×462 58
125A(5)					オプション 価格	360×771 90.0		
150A(6)						380×771 97.0		

スペシャルスペック	<ul style="list-style-type: none"> ●コア付きも製作いたします。型式:GD-26L-NE (最高温度 40°C) 増価格 2,700円 ●圧力計接続口径は JIS Rc1/8 です。(40Φ、0.5MPa 用、1.0MPa 用) 圧力計付 (別梱包) 増価格 5,800円 		<ul style="list-style-type: none"> ●圧力計接続口径は JIS Rc1/8 です。(40Φ、0.5MPa 用、1.0MPa 用) ●圧力計接続口径は JIS Rc1/4 です。圧力計付 (別梱包) 増価格 23,000円 ※圧力計の最大目盛は P₁ が 1.6MPa、P₂ は 0.6MPa 用 又は 1.0MPa 用となります。
-----------	---	--	---

摘 要 ●出荷時、設定圧力 100A 以下 (A:0.1MPa、B:0.3MPa)、125A 以上 (A:0.1MPa、B:0.2MPa) ●出荷時は減圧機能状態です。

寸 法 図				
	ストレーナ (40 メッシュ) 内蔵	25A~50A ストレーナ (40 メッシュ) 内蔵		

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。