


1 減圧弁

Pressure Reducing Valve

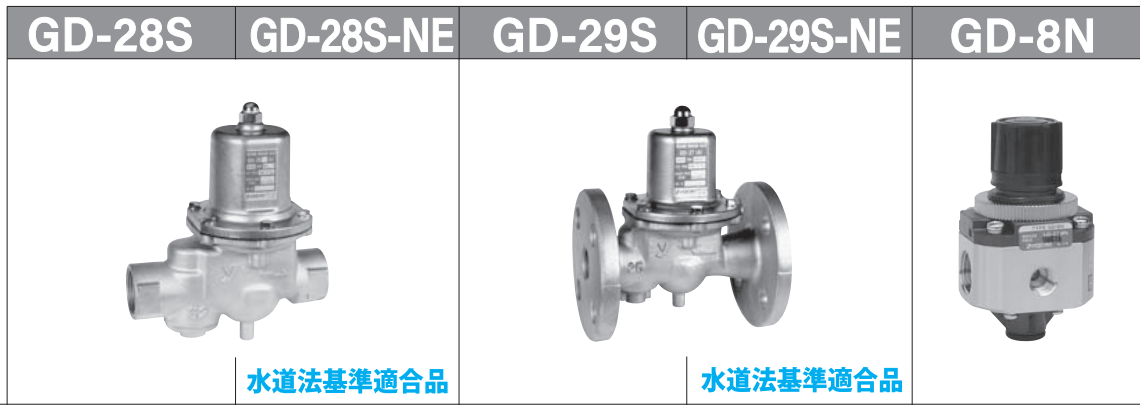

特 徴 冷水水・接液 SCS 製、一次圧 1.6MPa 冷水水・接液 SCS 製、一次圧 2.0MPa 冷水水・接液 SCS 製、一次圧 1.6MPa 冷水水・接液 SCS 製、一次圧 2.0MPa **SUS316 製**

形 式 **直動式**


仕 様	適用流体	冷水水				純水・冷水水・空気・N ₂ ・CO ₂ ・Ar
	一次側圧力	1.6MPa 以下	2.0MPa 以下	1.6MPa 以下	2.0MPa 以下	0.1~1.0MPa
	二次側圧力	A:0.2~0.35MPa B:0.3~0.7MPa				0.05~0.7MPa
	最大減圧比	10:1	7:1*	10:1	7:1*	10:1
	最高温度	90℃				60℃
	接続方式	JIS Rc		JIS 16KFF フランジ	JIS 20KRF フランジ	JIS Rc
材 質	本 体	SCS				SUS
	弁 体	EPDM				SUS
	弁 座	EPDM	FKM	EPDM	FKM	SUS
	ダイヤフラム	耐塩素 EPDM				PTFE (耐圧ダイヤフラム・FKM)

呼 び 径	受注品		受注品		受注品		受注品		標準品	
	価 格 (円)	L×Hmm 質量 kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量 kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量 kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量 kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量 kg
6A (1/8)									184,000	40×80.5 0.36
8A (1/4)									184,000	40×80.5 0.36
10A (3/8)									274,000	58×101.5 0.73
15A (1/2)									274,000	58×101.5 0.73
20A (3/4)	273,000	135×170 2.2	オ ー ブ ン 価 格	135×170 2.3	325,000	160×170 3.9	オ ー ブ ン 価 格	164×170 4.4		
25A (1)	282,000	135×170 2.2		135×170 2.3	334,000	160×170 4.8		164×170 5.4		
32A (1 1/4)	353,000	180×224 4.7		180×224 4.9	414,000	200×224 8.0		204×224 8.7		
40A (1 1/2)	355,000	180×224 4.5		180×224 4.7	415,000	200×224 8.3		204×224 9.0		
50A (2)	397,000	200×239.5 6.5		200×239.5 6.7	490,000	220×239.5 10.8		225×239.5 11.8		
65A (2 1/2)					572,000	220×329 20.6		225×329 21.0		
80A (3)					662,000	234×345 25.0		237×345 25.5		
100A (4)					844,000	278×412 36.5		290×412 40.5		

スペシャルスペック

- 圧力計接続口径は JIS Rc1/4 です。
(接液ステンレス製、MAX1.0MPa・0.4MPa・0.2MPa 用からお選びください。) 圧力計付 (別梱包) 増価格 55,000 円
- 圧力計接続口径は JIS Rc1/4 です。
(接液ステンレス製、MAX1.0MPa・0.4MPa・0.2MPa 用からお選びください。) 圧力計付増価格 55,000 円
- 専用ブラケットを用意しています。

摘 要 ※設定圧力により異なります。 ※設定圧力により異なります。 ●低圧用 (0.02~0.2MPa) も製作いたします。

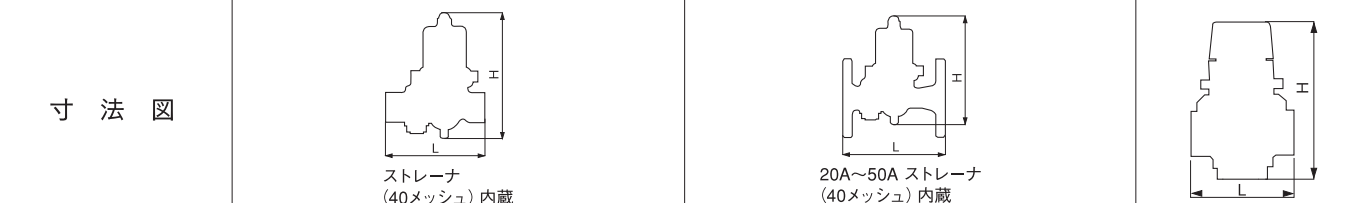

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。