


1 減圧弁

Pressure Reducing Valve

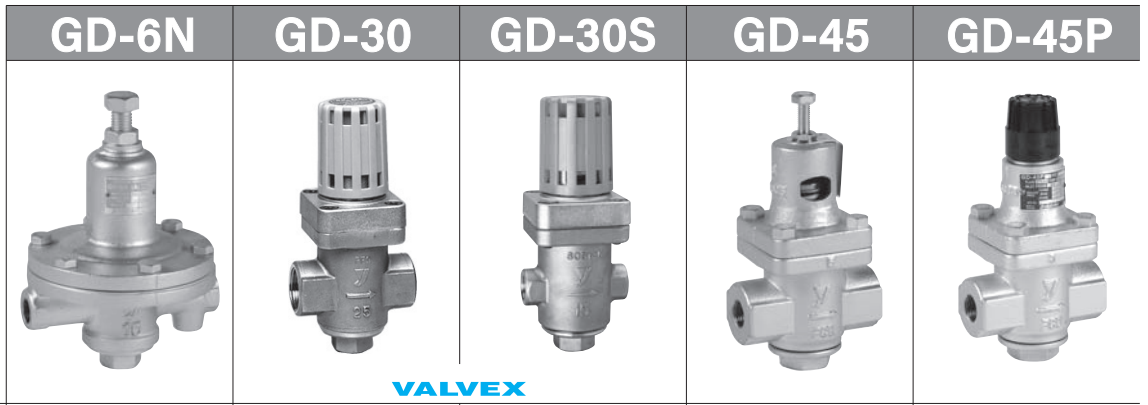


特 徴	蒸気・小容量	小型・超軽量	接液 SCS14 製	蒸気、一次圧 2.0MPa	一次圧 2.0MPa ハンドル付
形 式	直動式				

仕 様	適用流体	蒸気	蒸気		蒸気
	一次側圧力	1.0MPa 以下	1.7MPa 以下	2.0MPa 以下	2.0MPa 以下
	二次側圧力	A:0.02~0.1MPa B:0.1~0.4MPa	A:0.02~0.1MPa B:0.05~0.4MPa C:0.35~1.0MPa		A:0.02~0.1MPa B:0.05~0.4MPa C:0.35~1.0MPa
	最大減圧比	10:1	10:1		10:1
	最高温度	220℃	210℃	220℃	220℃
	接続方式	JIS Rc	JIS Rc		JIS Rc
材 質	本 体	FCD450	CAC	SCS	FCD450
	主弁・弁座	SUS	SUS		SUS
	弁 棒	SUS	SUS		SUS
	ダイヤフラム	SUS	ペローズ: C5212(りん青銅)	ペローズ: SUS316L	ペローズ: C5212(りん青銅)

呼 び 径	標準品		標準品		標準品		標準品		標準品	
	価 格 (円)	L×Hmm 質量 kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量 kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量 kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量 kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量 kg
10A (3/8)	58,900	165×243 5.5								
15A (1/2)	58,900	165×243 5.5	55,500	80×191 1.9	152,000	80×196 1.9	42,800	111×216 3.2	49,200	111×213 3.2
20A (3/4)	59,100	185×267 8.2	56,800	85×191 1.9	158,000	85×196 1.9	44,100	111×216 3.2	50,600	111×213 3.2
25A (1)	75,100	185×267 8.2	58,100	95×191 2.0	163,000	95×196 2.0	48,400	111×216 3.2	54,700	111×213 3.2
32A (1 1/4)										
40A (1 1/2)			197,000	140×307 10.1						
50A (2)			204,000	150×307 10.4						

スペシャルスペック	●接液ステンレス製、オールステンレス製も製作いたします。				
-----------	------------------------------	--	--	--	--

摘 要	●40A、50A は受注生産となります。	●B タイプを在庫しています。
-----	----------------------	-----------------

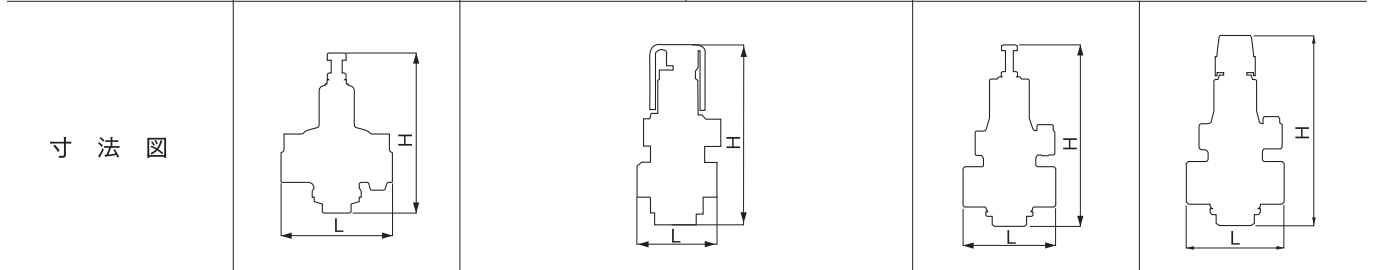

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。