


1 減圧弁

Pressure Reducing Valve

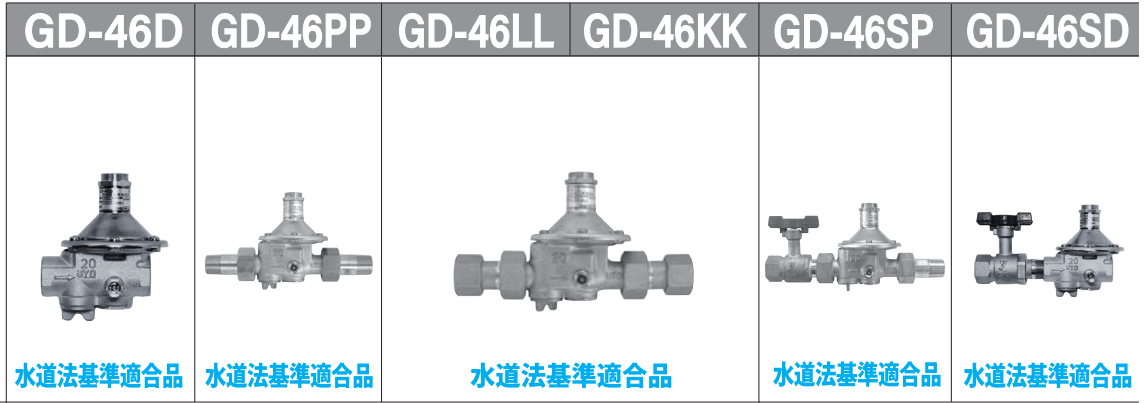

特 徴 戸別給水用・NPb 処理 NPb 処理・止水栓付

形 式 戸別給水用減圧弁

仕 様	適用流体	水道水				
	一次側圧力	1.0MPa 以下				
	二次側圧力	A:0.05~0.1MPa [標準設定 0.09MPa]		B:0.1~0.22MPa [標準設定 0.2MPa]		C:0.2~0.3MPa [標準設定 0.25MPa]
	最高温度	5~90°C		5~40°C	5~90°C	5~90°C
	接続方式	JIS Rc	JIS R (ユニオン継手)	JIS Rc (ユニオン継手)		入口: JIS Rc 出口: JIS R (ユニオン継手) JIS Rc
材 質	本 体	CAC				
	弁 体	合成ゴム・ステンレス鋼				
	弁 座	CAC				
	ダイヤフラム	合成ゴム				
保 温 材	難燃材					

呼び径	標準品		受注品		標準品		受注品					
	価格(円)	L×Hmm 質量kg	価格(円)	L×Hmm 質量kg	価格(円)	L×Hmm 質量kg	価格(円)	L×Hmm 質量kg				
20A(3/4)	28,700	90×121 1.0	29,800	218×122.5 1.4	31,700	214×122.5 1.5	30,700	214×122.5 1.5	33,200	247.5×122.5 1.6	31,800	176.5×121 1.6
			※P.V 兼用および P コア対応おねじ		※兼用コア内蔵				※止水栓コア内蔵タイプもご用意できます。			

- 出荷時は減圧機能の状態でお荷します。
- 圧力計接続口径は JIS Rc1/8 です。(40φ・0.5MPa 用)
(圧力計の精度は ±3%F.S です。)
- 水圧検査機能付き

摘 要

