

KBLV-2SF


2方弁

3方弁

フルボア

レデュース

ステンレス

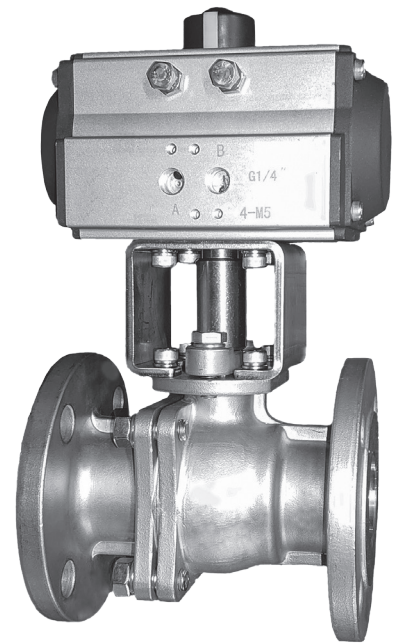

■ 特 長

1. ステンレス製空圧式フルポートボールバルブです。
2. 帯電防止装置を装備し、静電気が発生しても、バルブに帯電しない構造です。
3. アクチュエータは複作動式です。
4. 取付け姿勢は水平・垂直任意です。(ただし、逆さ向きに配管しないでください。)


■ 仕 様

適用流体	蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体	
適用圧力	1.4MPa以下 (圧力-温度レーティングによる※1)	
使用温度範囲		
使用周囲温度	-20~80°C (凍結不可)	
操作流体	空気、窒素ガス	
操作圧力範囲	0.4MPa~0.8MPa	
作動方式	ON・OFF / 90° 正逆回転	
マウント接続規格	駆動部: ISO5211、付属品取付部: NAMUR	
材質	本 体	ステンレス鋼
	ボ ー ル	ステンレス鋼
	ボ ー ル シ ー ト	PTFE
	ア ク チ ュ エ ー タ	アルミニウム合金
接 続	JIS 10K RF	


- 製品に流れ方向の制約はありません。

■ 圧力-温度レーティング ※1

枠線の内側の範囲でご使用ください。

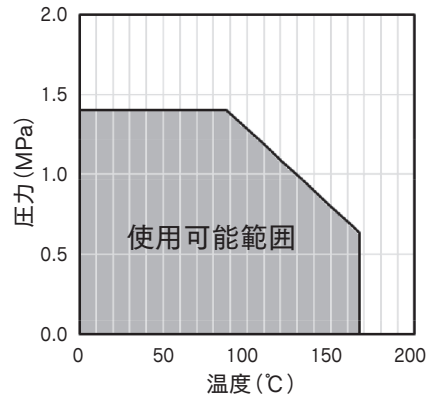

■ 寸法及び質量

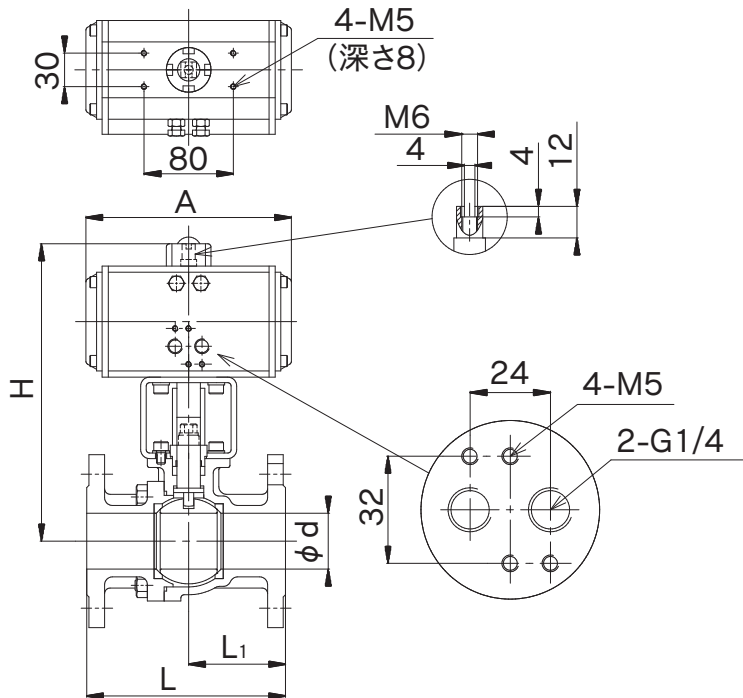

(mm)

Size	d	L	L ₁	H	A	質量(kg)
15 A	15	108	51.7	161	122	3.1
20 A	20	117	58.5	166	122	3.5
25 A	25	127	54.7	197	149	5.5
32 A	32	140	63	218	168	7.1
40 A	38	165	73.8	241	168	9.0
50 A	50	178	86.7	261	184	11.8
65 A	65	190	95	300	262	17.8
80 A	80	203	101	333	268	24.7
100 A	100	229	118.6	369	301	33.5