


# 12

## 空気操作弁

Air Operated Valve

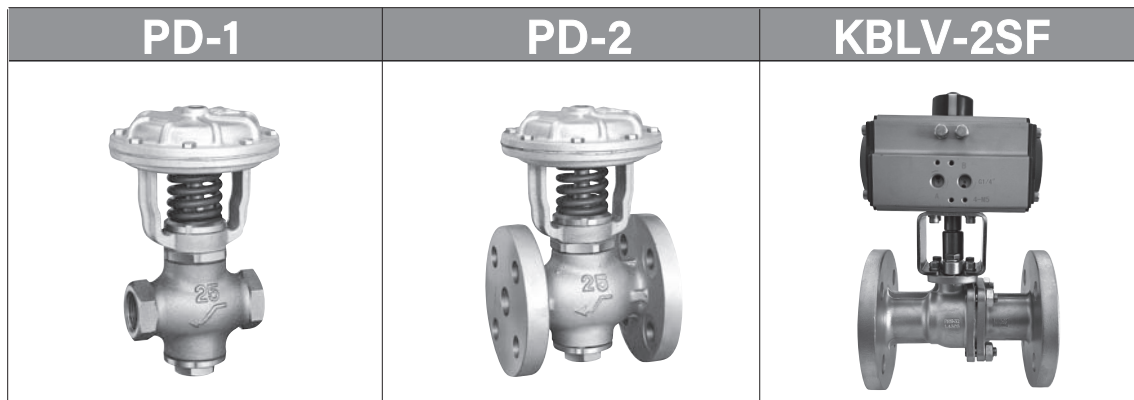

特 徴	CAC 製・空気操作弁	FC 製・空気操作弁	SCS 製・ボール式
形 式	ダイヤフラム式		空圧式ボールバルブ

仕 様	適用流体	蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体		
	適用圧力	0~1.0MPa		1.4MPa 以下 (圧力-温度レーティングによる)
	適用温度	180℃		(圧力-温度レーティングによる)
	操作空気圧力	0.2~0.25MPa		0.4MPa~0.8MPa
	作動方式	加圧開		ON-OFF/90° 正逆回転
	接続方式	JIS Rc	JIS 10KFF フランジ	JIS 10KRF フランジ相当
材 質	本 体	CAC	FC	SCS
	弁 体	SUS		SCS(ボール)
	弁 座	SUS		PTFE(シート)

呼 び 径	受注品		受注品		受注品	
	価 格 (円)	L×Hmm 質量 kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量 kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量 kg
15A( 1/2 )	151,000	90×210 4.0	164,000	120×210 5.9	62,400	108×161 3.1
20A( 3/4 )		100×221 4.4		130×221 6.6		66,400
25A( 1 )	180,000	110×221 4.7	181,000	140×221 8.1	79,100	127×197 5.5
32A( 1 1/4 )				180×412 28.5		91,300
40A( 1 1/2 )			318,000	180×412 29.0	101,000	165×241 9.0
50A( 2 )			365,000	180×422 30.0	118,000	178×261 11.8
65A( 2 1/2 )						166,000
80A( 3 )					222,000	203×333 24.7
100A( 4 )					289,000	229×369 33.5

スペシャルスペック ●加圧閉作動も製作いたします。

摘 要 ●圧力 - 温度レーティング  
枠内の内側の範囲でご使用ください。

