



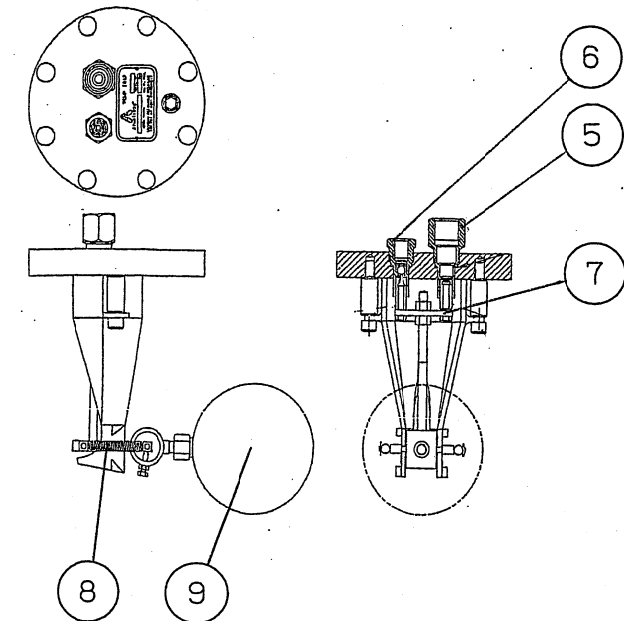

<内部メカニズム詳細図>

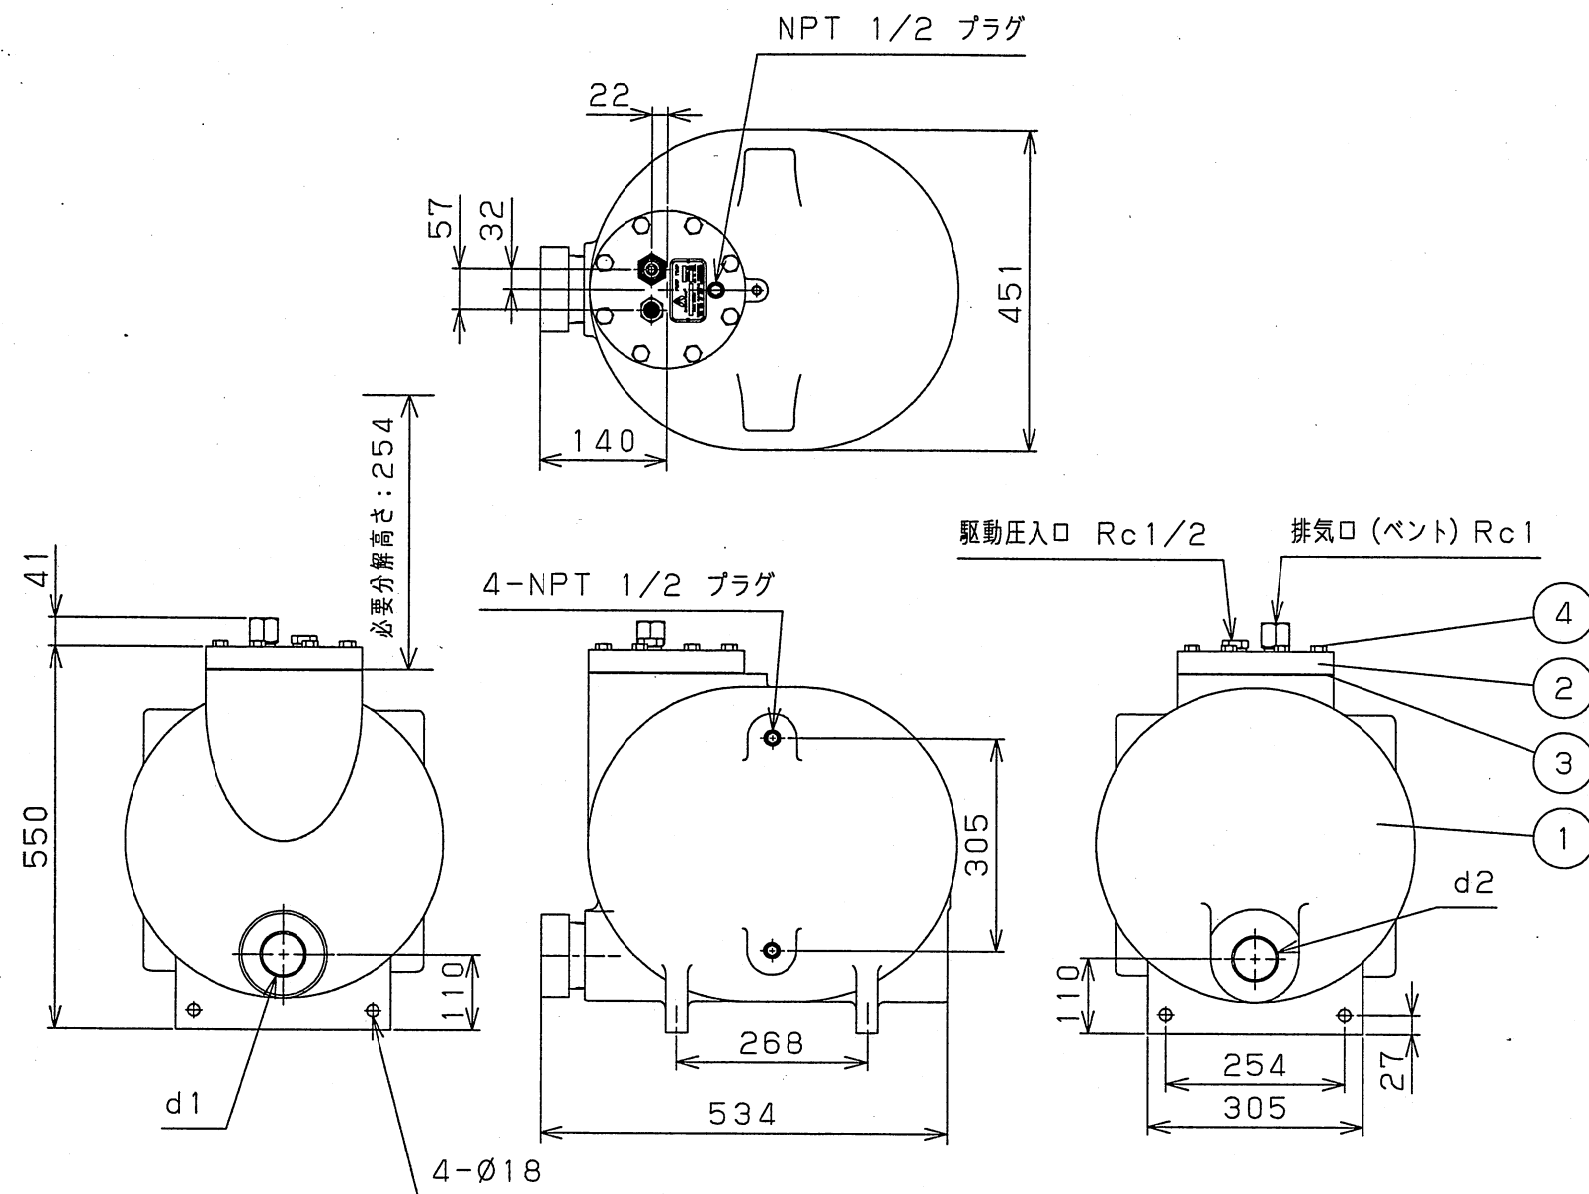

9	Float	Stainless Steel	フロート	ステンレス鋼	1
8	Spring	Inconel X-750	ばね	インコネル鋼	1set
7	Valve Assembly Washer	Zinc-Plated Steel	バルブワッシャー	亜鉛鋼板	1
6	Inlet Valve Assembly	Stainless Steel	インレットバルブ式	ステンレス鋼	1
5	Vent Valve Assembly	Stainless Steel	ベントバルブ式	ステンレス鋼	1
4	Bolt	SA-449 Steel	ボルト	炭素鋼	1set
3	Gasket	Non-Asbestos	ガスケット	ノンアスベスト	1
2	Cap	SA-516-70 Steel	ふた	炭素鋼	1
1	Body	ASTM A-48 Cl.30	本体	ねずみ鋳鉄	1
No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q.TY

Type	Size	d1	d2	Weight (kg)
PT-3508	50A	Rc 2	Rc 2	123

Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	℃

PUNPING  
TRAP  
TYPE PT-3508  
ポンピングトラップ

Approval	M. KUME
Check	Y. AOYAMA
Drawing	K. YASUDA
Drawing No.	Y-0713-0801
Date	17 OCT. 2008

**Yoshitake**  
INC.