



ST-1

Y形	U形	W形(複式)	テンポラリー
ステンレス	ナイロン	鋼板製	イージープラグ
JWWA	管端コア	ワンタッチ	高メッシュ対応
ダビット式			

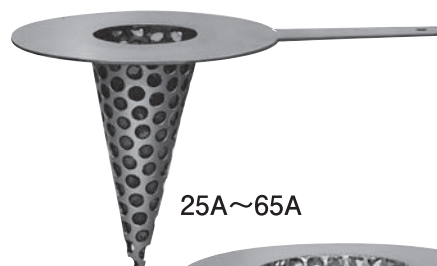

25A~65A

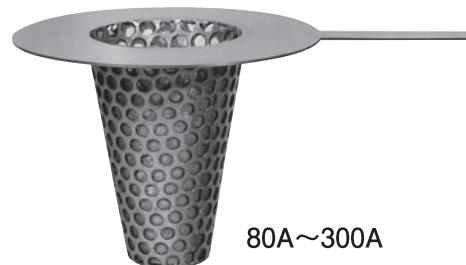

80A~300A

■ 特 長


1. 運転開始時のフラッシング用として使用されています。
2. 短管のフランジの間に装着する、簡単なストレーナです。

■ 仕 様


型 式	ST-1-10	ST-1-20
適 用 流 体	蒸気・空気・冷温水・その他非危険流体	
最 高 圧 力	1.0MPa	2.0MPa
最 高 温 度	220℃	
材 質	ステンレス鋼	
網 目	こ し 筒	φ8-11P
	こ し 網	標準80メッシュ
接 続	JIS 10Kフランジ	JIS 20Kフランジ

●ご指定により、こし網が20~250メッシュのものも製作いたします。

■ 寸 法

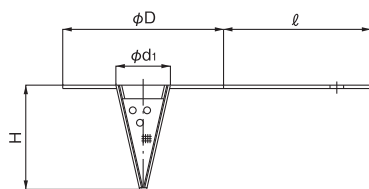

呼び径25A~65A

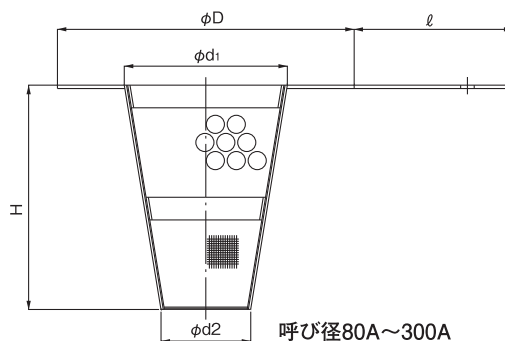

呼び径80A~300A

※150メッシュ以上及び ST-1-20 は構造が異なります。

(mm)

呼び径	d ₁	d ₂	H	ℓ	D	
					ST-1-10	ST-1-20
25A	24	—	46	65	71	71
32A	30	—	55	65	81	81
40A	38	—	73	65	86	86
50A	48	—	93	65	101	101
65A	60	—	118	65	121	121
80A	72	36	110	70	131	137
100A	95	48	135	70	156	162
125A	118	60	165	70	187	200
150A	142	72	195	85	217	235
200A	188	95	250	85	267	280
250A	235	119	330	85	330	353
300A	280	141	395	85	375	403