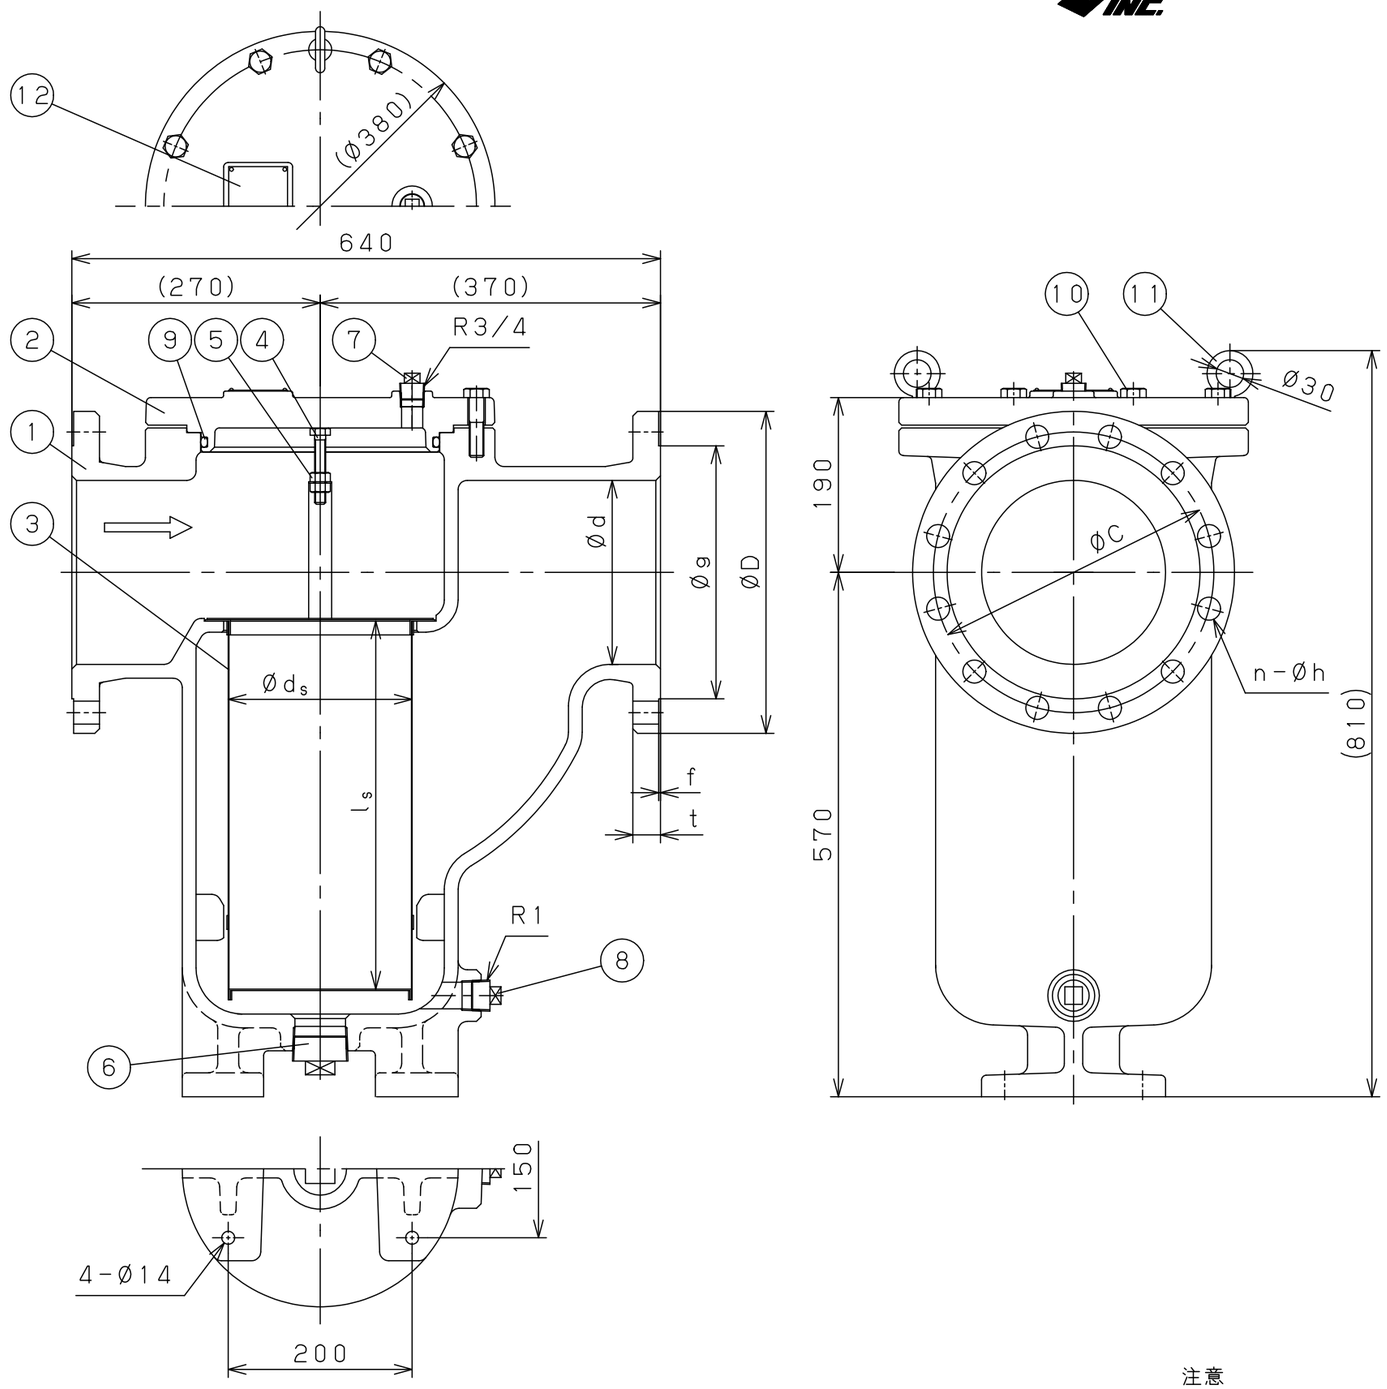

Specification			
Fluid			
Press.			MPa
Temp.			℃
Flow Rate			
Inside Screen			Mesh
Outside Screen	Ø	-	P

No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q.TY
12	Plate	Stainless Steel	銘板	SUS304	1
11	Eyebolt	Rolled Steel	アイボルト	SS400	2
10	Bolt	Carbon Steel	六角ボルト	SCM435	8
9	O Ring	NBR	○リング	NBR	1
8	Plug	Carbon Steel or Malleable Cast Iron	プラグ	S15C or FCMB310	1
7	Plug	Carbon Steel or Malleable Cast Iron	プラグ	S15C or FCMB310	1
6	Plug	Carbon Steel or Malleable Cast Iron	プラグ	S15C or FCMB310	1
5	Lock Nut	Stainless Steel	ロックナット	SUS	2
4	Bolt	Stainless Steel	押えボルト	SUS	1
3	Screen	Stainless Steel	スクリーン	SUS304	1
2	Cover	Ductile Cast Iron	ふた	FCD450	1
1	Body	Ductile Cast Iron	本体	FCD450	1

(mm)

Size	Screen		Flange JIS 20KRF							Weight (kg)
	d_s	l_s	d	D	g	C	t	f	n-h	
200A	200	400	200	350	275	305	30	2	12-25	170

注意

当図面には、秘密情報など法的に守られた情報を含んでいる場合があります。
当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに第３者への内容・情報の開示等を禁止します。

株式会社　ヨシタケ

TYPE SU-20H STRAINER
ストレーナ

Approval	T. Shinjo
Check	T. Shinjo
Drawing	D. Shibata
Drawing No.	Y-964-2110-1B
Date	27 JUN. 2022

Yoshitake INC.

http://www.yoshitake.co.jp