


# 4 ストレーナ Strainer

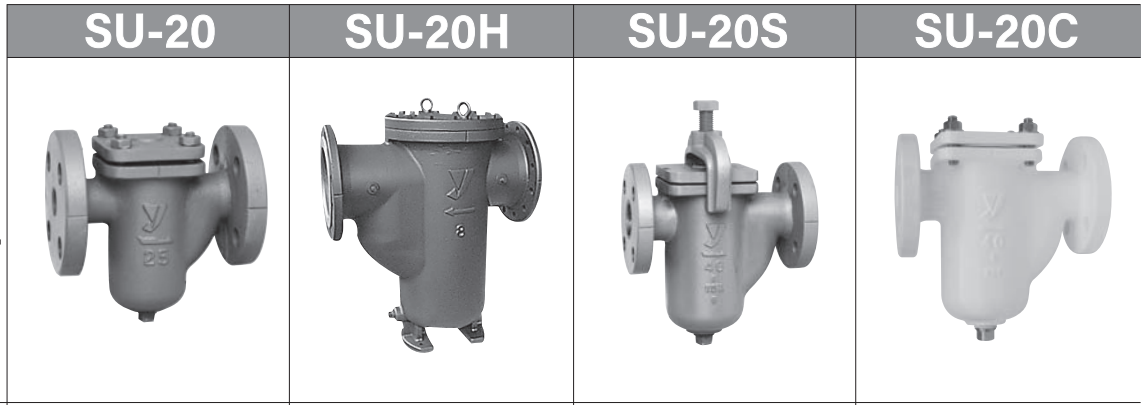

4  
ストレーナ

特 徴	<b>FCD 製</b>	<b>FCD 製・アンカー付</b>	<b>FCD 製・ワンタッチ式</b>	<b>ナイロンコーティング製</b>	
形 式	<b>U 形</b>				
仕 様	適用流体	<b>冷温水・油・その他非危険流体</b>			
	最高圧力	1.0MPa	1.0MPa	2.0MPa	1.0MPa(ただし、125Aは0.7MPa, 150Aは0.5MPa)
	最高温度	220°C	80°C		80°C
	接続方式	JIS 10KFF フランジ	JIS 10KFF フランジ	JIS 20KRF フランジ	JIS 10KFF フランジ
材 質	本 体	FCD450			
	スクリーン	SUS			
網 目	こ し 筒	φ6-9P			
	こ し 網	標準 60 メッシュ			

	標準品		受注品		標準品		受注品	
	価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg
呼 び 径								
20A ( 3/4 )	<b>39,200</b>	175×97.5 5.0			<b>40,500</b>	175×97.5 5.6		175×97.5 5.0
25A ( 1 )	<b>42,000</b>	175×97.5 6.1			<b>52,100</b>	175×97.5 6.7	オ	175×97.5 6.0
32A ( 1 1/4 )	<b>50,700</b>	230×146 11.1			<b>62,200</b>	230×146 12.5	イ	230×146 11.0
40A ( 1 1/2 )	<b>54,000</b>	230×146 11.8			<b>68,000</b>	230×146 13.2	エ	230×146 11.0
50A ( 2 )	<b>65,700</b>	230×156 12.4			<b>80,900</b>	230×156 13.8	セ	230×156 12.0
65A ( 2 1/2 )	<b>91,500</b>	290×182 18.7			<b>120,000</b>	290×182 20.8	ソ	290×182 19.0
80A ( 3 )	<b>101,000</b>	300×197.5 23.8			<b>132,000</b>	300×197.5 27.1	価	300×197.5 24.0
100A ( 4 )	<b>175,000</b>	365×262 41.3			<b>225,000</b>	365×262 48.6	格	365×262 40.0
125A ( 5 )	<b>253,000</b>	425×340.5 61.4			<b>314,000</b>	425×340.5 69.4		425×340.5 60.0
150A ( 6 )	<b>357,000</b>	505×378 98.4			<b>459,000</b>	505×378 108.3		505×378 98.0
200A ( 8 )			<b>895,000</b>	640×570 170				

スペシャルスペック





- ASME(ANSI)150lbも製作いたします。
- SU-20、20S、20C:120・150メッシュも製作いたします。
- SU-20Hは100メッシュまで製作いたします。

摘 要

- 製品内部の錆を完全に防ぐものではありません。
- 飲料用にはお使い頂けません。(水道法基準適合品ではありません。)

●20・40・80・100メッシュは同一価格です。

寸 法 図



※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。