


4 ストレーナ Strainer

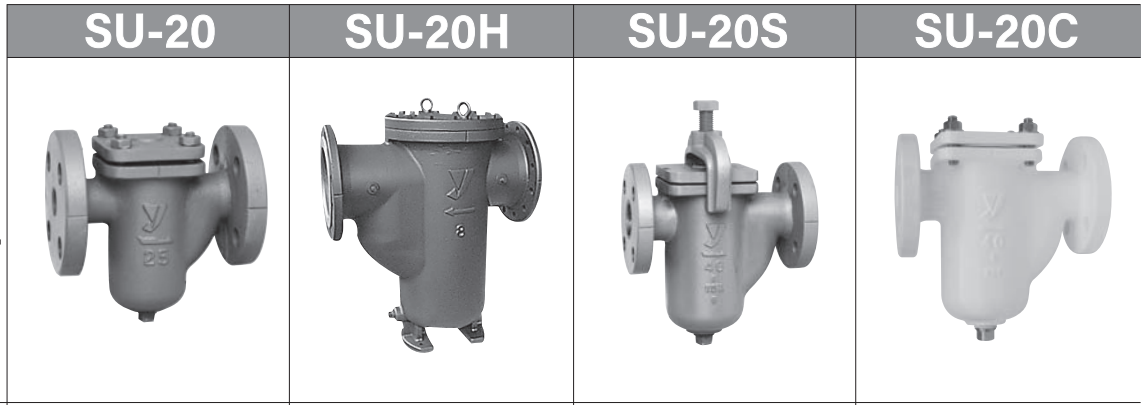

4
ストレーナ

特 徴	FCD 製	FCD 製・アンカー付	FCD 製・ワンタッチ式	ナイロンコーティング製	
形 式	U 形				
仕 様	適用流体	冷温水・油・その他非危険流体			
	最高圧力	1.0MPa	1.0MPa	2.0MPa	1.0MPa(ただし、125Aは0.7MPa, 150Aは0.5MPa)
	最高温度	220°C	80°C		80°C
	接続方式	JIS 10KFF フランジ	JIS 10KFF フランジ	JIS 20KRF フランジ	JIS 10KFF フランジ
材 質	本 体	FCD450			
	スクリーン	SUS			
網 目	こ し 筒	φ6-9P			
	こ し 網	標準 60 メッシュ			

	標準品		受注品		標準品		受注品	
	価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量 kg
呼 び 径								
20A (3/4)	39,200	175×97.5 5.0			40,500	175×97.5 5.6		175×97.5 5.0
25A (1)	42,000	175×97.5 6.1			52,100	175×97.5 6.7	オ	175×97.5 6.0
32A (1 1/4)	50,700	230×146 11.1			62,200	230×146 12.5	イ	230×146 11.0
40A (1 1/2)	54,000	230×146 11.8			68,000	230×146 13.2	エ	230×146 11.0
50A (2)	65,700	230×156 12.4			80,900	230×156 13.8	セ	230×156 12.0
65A (2 1/2)	91,500	290×182 18.7			120,000	290×182 20.8	ソ	290×182 19.0
80A (3)	101,000	300×197.5 23.8			132,000	300×197.5 27.1	価	300×197.5 24.0
100A (4)	175,000	365×262 41.3			225,000	365×262 48.6	格	365×262 40.0
125A (5)	253,000	425×340.5 61.4			314,000	425×340.5 69.4		425×340.5 60.0
150A (6)	357,000	505×378 98.4			459,000	505×378 108.3		505×378 98.0
200A (8)			895,000	640×570 170				

スペシャルスペック





- ASME(ANSI)150lbも製作いたします。
- SU-20、20S、20C:120・150メッシュも製作いたします。
- SU-20Hは100メッシュまで製作いたします。

摘 要

- 製品内部の錆を完全に防ぐものではありません。
- 飲料用にはお使い頂けません。(水道法基準適合品ではありません。)

●20・40・80・100メッシュは同一価格です。

寸 法 図



※カスタイズオーダー製品は巻頭の「カスタイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。