


SY-9

Y形	U形	W形(複式)	テンポラリー
ステンレス	ナイロン	鋼板製	イージープラグ
JWWA	管端コア	ワンタッチ	高メッシュ対応
ダビット式			

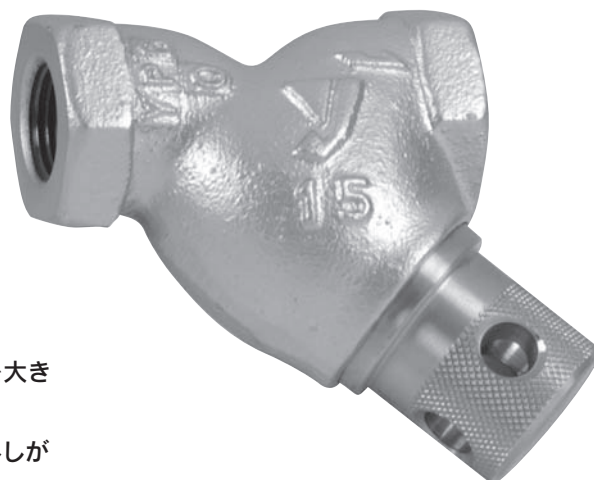

■ 特 長

1. 小型・軽量で各種パイプラインの防塵用として使用されています。
2. 目詰りからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
3. 残圧逃し加工を施したイージープラグ採用によりキャップの取外しが安全かつ簡単にでき、分解掃除が容易です。

■ 仕 様


適用流体	空気・冷温水・その他非危険流体	
最高圧力	1.0MPa	
最高温度	80℃	
本体	球状黒鉛鋳鉄(FCD450)	
スクリーン	ステンレス鋼	
Oリング	FKM(バイトン)	
キャップ	C3604(黄銅)	
網目	こし筒	φ2.5-4P
	こし網	標準60メッシュ
接続	JIS Rc	

●ご指定により、こし網が20～100メッシュのものも製作いたします。

■ 寸法及び質量


呼び径	d	L	H ₁	ds	ls	質量(kg)
15A	Rc 1/2	75	70	20	35	0.7
20A	Rc 3/4	90	84	25	50	0.9
25A	Rc 1	110	96	32	60	1.7
32A	Rc1 1/4	135	114	40	70	2.8
40A	Rc1 1/2	145	120	45	75	4.0
50A	Rc 2	170	131	56	90	5.1

※イージープラグの十字穴径はφ10となります。

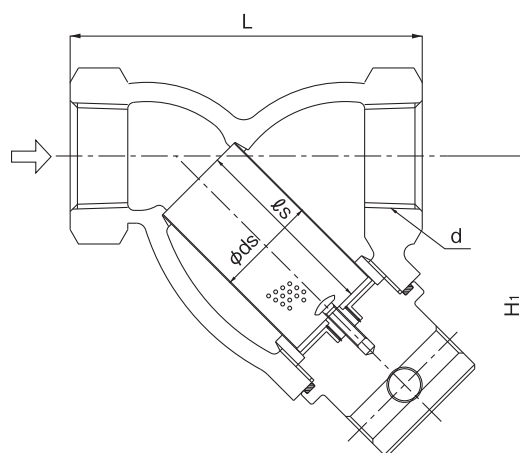

■ SY-9型ストレーナ 圧力損失図表(水用)

●スクリーン：こし筒 φ2.5-4P、こし網60メッシュ

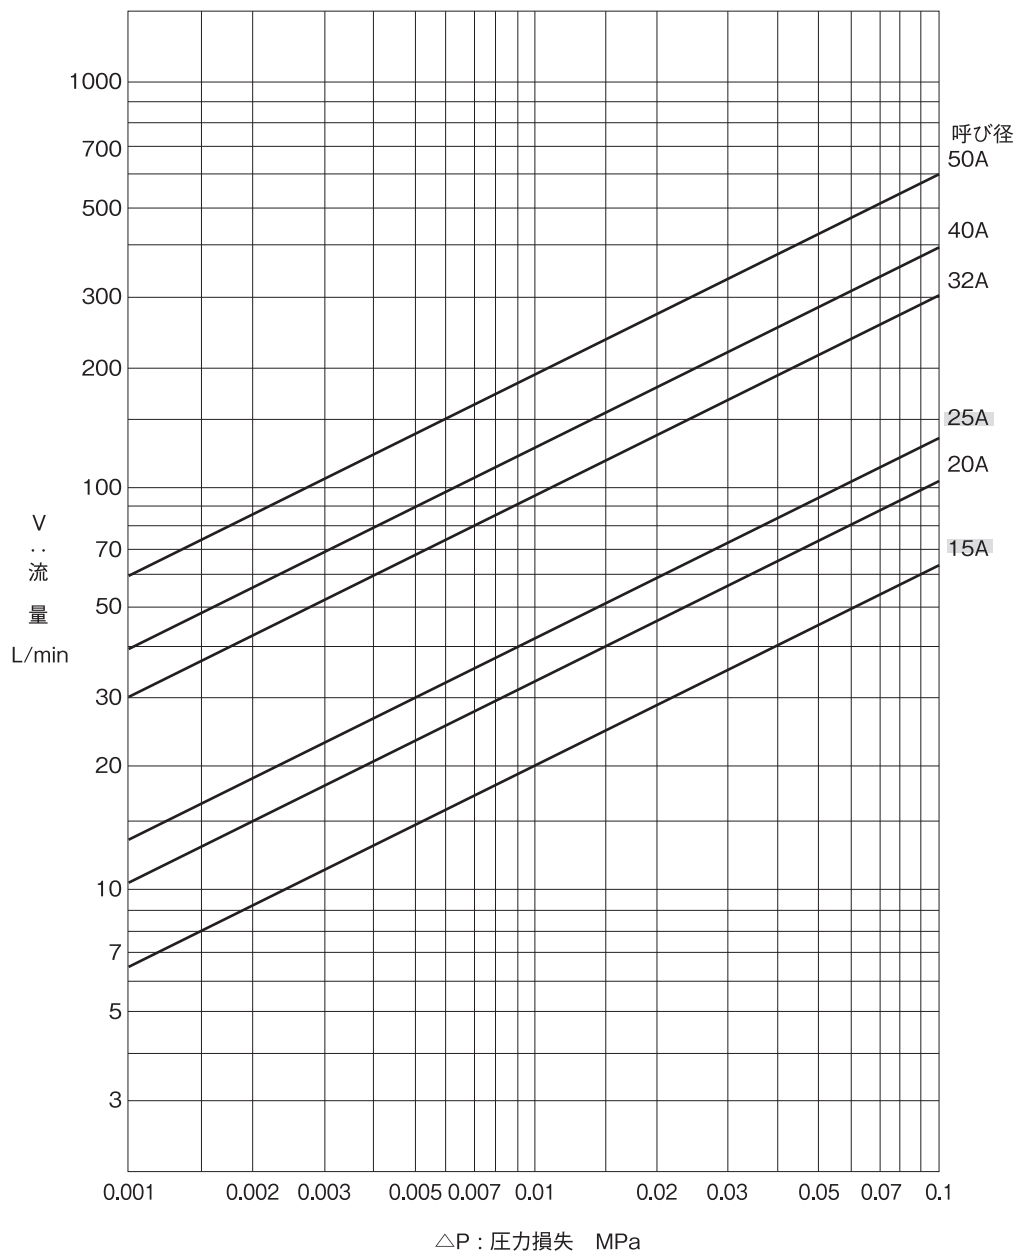

図表の見方、計算例等はP.4-12を参照ください。