


# 4 ストレーナ Strainer

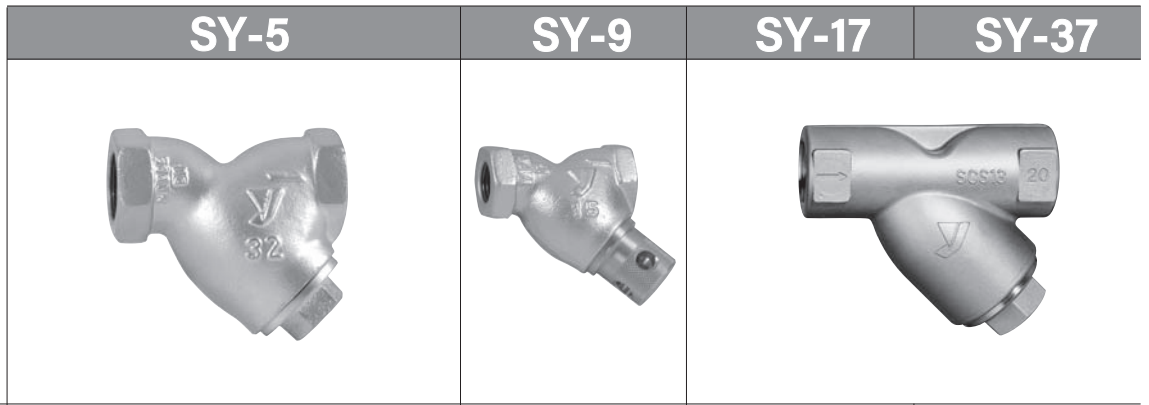

4  
ストレーナ

		SY-5		SY-9		SY-17		SY-37										
特 徴		FCD 製・2.0MPa		イーザープラグ付		SCS 製		SCS 製・高メッシュ対応										
形 式		Y 形																
仕 様	適 用 流 体	蒸気・空気・冷温水※・油・その他非危険流体			空気・冷温水・その他非危険流体		蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体											
	最 高 圧 力	2.0MPa			1.0MPa		2.0MPa											
	最 高 温 度	220℃			80℃		100℃※											
	接 続 方 式	JIS Rc			JIS Rc		JIS Rc											
材 質	本 体	FCD450			FCD450		SCS13											
	ス ク リ ー ン	SUS			SUS		SUS304											
網 目	こ し 筒	φ 2.5-4P		φ 2.5-4P		φ 2.5-4P		φ 2.5-4P										
	こ し 筒	標準 80 メッシュ		20・100 メッシュ		標準 60 メッシュ		標準 80 メッシュ 120・150・200 メッシュ										
		標準品		標準品		受注品		標準品										
呼 び 径	価 格 (円)	L×H:mm 質 量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質 量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質 量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質 量 kg	価 格 (円)	L×H:mm 質 量 kg								
10A ( 3/8 )	3,900	65×50 0.4	5,300	65×50 0.4														
15A ( 1/2 )	3,900	75×55 0.6	5,300	75×55 0.6	38,000	75×70 0.7	14,700	85×55 0.40		85×55 0.4								
20A ( 3/4 )	4,400	90×70 0.9	6,500	90×70 0.9	40,500	90×84 0.9	16,100	100×69 0.68	オ	100×69 0.7								
25A ( 1 )	6,900	110×85 1.4	8,400	110×85 1.4	45,700	110×96 1.7	21,400	115×83 1.01	ブ	115×83 1.1								
32A ( 1 1/4 )	9,000	135×95 2.2	11,500	135×95 2.2	53,400	135×114 2.8	30,600	135×92 1.48	ン	135×92 1.6								
40A ( 1 1/2 )	11,200	145×105 3.4	14,000	145×105 3.4	59,900	145×120 4.0	35,800	150×102 1.88	価	150×102 2.0								
50A ( 2 )	13,400	170×120 4.5	17,400	170×120 4.5	69,100	170×131 5.1	49,000	180×117 3.34	格	180×117 3.6								
スペシャルスペック	<ul style="list-style-type: none"> <li>●こし筒のみも製作いたします。</li> <li>●10A～32Aのプラグ付も製作いたします。</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>●20・100メッシュおよびこし筒のみも製作いたします。</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>●20・100メッシュおよびこし筒のみも製作いたします。</li> </ul>												
摘 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>●40・60メッシュ同一価格です。</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>国土交通省仕様</th> <th>ヨシタケ仕様</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>水 用</td> <td>40メッシュ以上 (電磁弁手前は80メッシュ以上)</td> <td>60メッシュ</td> </tr> <tr> <td>蒸気用</td> <td>80メッシュ以上</td> <td>80メッシュ</td> </tr> </tbody> </table> <p>※冷温水でご使用される場合は、SY-6を推奨いたします。</p>				国土交通省仕様	ヨシタケ仕様	水 用	40メッシュ以上 (電磁弁手前は80メッシュ以上)	60メッシュ	蒸気用	80メッシュ以上	80メッシュ	<ul style="list-style-type: none"> <li>●OリングはFKM、キャップは真銅(C3604)を使用しております。</li> <li>●スクリーンの掃除を頻繁に行う場合、簡単にキャップが取り外せます。</li> <li>●40・80メッシュは同一価格です。</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>●40・60メッシュ同一価格です。</li> </ul> <p>※ガスケット材質は100℃まではふっ素樹脂になります。ガスケット材質を変更し100℃を超える製品も製作いたします。</p> <p>SY-17:15～50A(最高温度250℃) SY-37:15～40A(最高温度250℃) 50A(最高温度175℃)</p>			
	国土交通省仕様	ヨシタケ仕様																
水 用	40メッシュ以上 (電磁弁手前は80メッシュ以上)	60メッシュ																
蒸気用	80メッシュ以上	80メッシュ																
寸 法 図																		

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。