


5


スチーム トラップ

Steam Trap

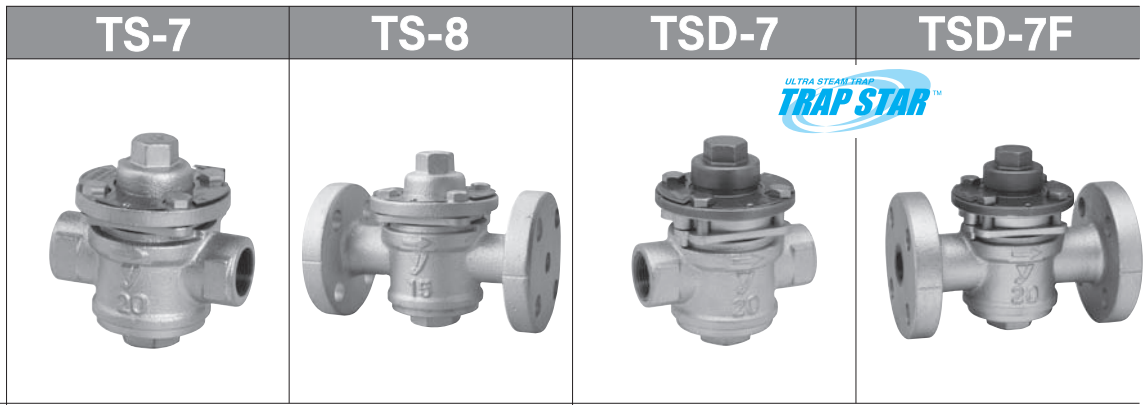

特 徴	バイパス付・ストレーナ内蔵		バイパス付・ストレーナ内蔵						
形 式	サーモスタティック式		ディスク式						
仕 様	適用流体	蒸気ドレン		蒸気ドレン					
	適用圧力範囲	1.0MPa		0.035~1.0MPa					
	最小作動差圧	0.03MPa		—					
	最高許容背圧	—		一次側圧力の 50%					
	最高使用温度	183℃		183℃					
	接続方式	JIS Rc	JIS 10KFF フランジ	JIS Rc	JIS 10KFF フランジ				
材 質	本 体	FCD450		FCD450					
	弁 体	SUS		SUS					
	弁 座	SUS		SUS					
	ストレーナ	SUS		SUS					
呼 び 径	標準品		標準品		標準品		標準品		
	価 格 (円)	L×Hmm 質量 kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量 kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量 kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量 kg	
	15A(1/2)	61,400	107×118 2.3	79,300	156×118 3.8	55,500	107×130 2.5	71,600	156×130 4.1
	20A(3/4)	61,400	109×118 2.4	79,900	160×118 4.3	55,500	109×130 2.6	71,600	160×130 4.6
	25A(1)	62,200	115×118 2.5	83,400	160×118 5.4	56,000	115×130 2.7	74,400	160×130 5.7


スペシャルスペック

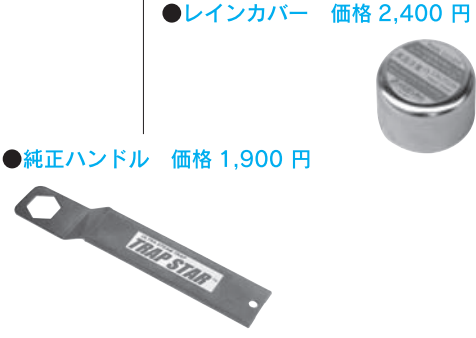

摘 要

- コックと弁座はステンレス製です。
- レインカバーは TSD-7・7F に取付けられ、雨ぬれによる空打ちの誤作動防止に効果があります。
- 純正ハンドルは TS-7・8 及び TSD-7・7F に使用でき、安全かつ容易に切換え操作ができます。

寸 法 図

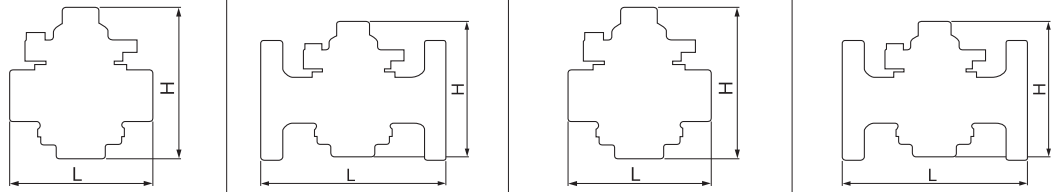

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。

5
スチームトラップ・ガストラップ