




TYPE (型式)	Press. Range (使用圧力範囲)
TSF-10SF-5	0.01~0.5 MPa
TSF-10SF-10	0.01~1.0 MPa
TSF-10SF-21	0.01~2.1 MPa

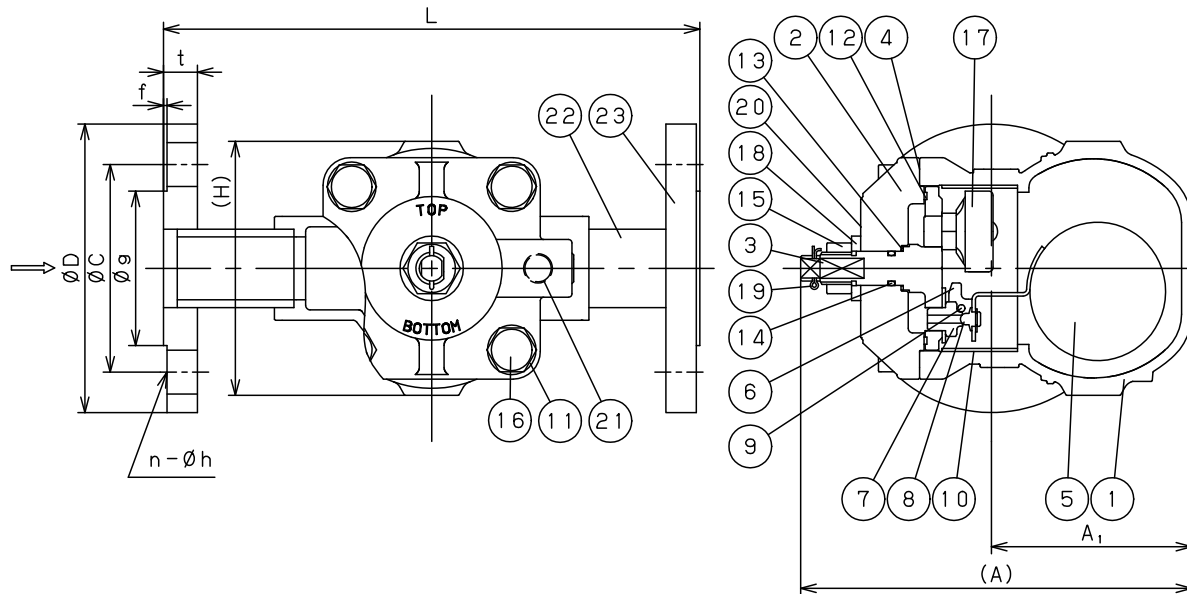

#### 注意

当図面には、秘密情報など法的に守られた  
 情報を含んでいる場合があります。  
 当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに  
 第三者への内容・情報の開示等を禁止します。  
 株式会社 ヨシタケ

(mm)

Size	L	A	A <sub>1</sub>	H	Flange JIS 20K RF						Weight (kg)
					D	C	g	t	f	n-h	
15A	195	173	88.5	110	95	70	51	14	1	4-15	5.0
20A	215	173	88.5	110	100	75	56	16	1	4-15	5.4
25A	235	173	88.5	110	125	90	67	16	1	4-19	6.6

No.	Name of Parts	Material	部 品 名	材 質	Q. TY
23	Flange	Stainless Steel	フランジ	SUS	2
22	Pipe	Stainless Steel	パイプ	SUS	2
21	Spacer	Stainless Steel	スペーサー	SUS	1
20	Name Plate	Stainless Steel	銘板	SUS	1
19	Split Pin	Stainless Steel	割りピン	SUS	1
18	Collar	Stainless Steel	カラー	SUS304	1
17	Air Vent (P)	Stainless Steel	エアベント (P)	SUS	1
16	Bolts	Stainless Steel	六角ボルト	SUS	4
15	Nut	Stainless Steel	六角ナット	SUS	1
14	O Ring	FKM	Oリング	FKM	1
13	Cock Gasket (P2)	PTFE	コックGK (P2)	PTFE	1
12	Cock Gasket (P1)	PTFE	コックGK (P1)	PTFE	1
11	Spring Washer	Stainless Steel	ばね座金	SUS	4
10	Screen	Stainless Steel	スクリーン	SUS304	1
9	Spindle	Stainless Steel	スピンドル	SUS304	1
8	Valve	Stainless Steel	弁体	SUS420J2	1
7	Valve Seat	Stainless Steel	弁座	SUS420J2	1
6	Float Holder	Stainless Steel	フロート吊り金具	SUS304	1
5	Float (P)	Stainless Steel	フロート (P)	SUS	1
4	Cover Gasket	Non Asbestos	ふたガスケット	ノンアスベスト	1
3	Cock	Cast Stainless Steel	コック	SCS13A	1
2	Cover	Cast Stainless Steel	ふた	SCS13A	1
1	Body	Cast Stainless Steel	本体	SCS13A	1

Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	℃

#### TYPE TSF-10SF STEAM TRAP スチームトラップ

Approval	T. Shinjo
Check	H. Kamada
Drawing	N. Yabutani
Drawing No.	Y-1337-3610-1B
Date	25 MAY. 2021

